

# **ION** **SMARTBAND**



[www.ionelectronics.com.ar](http://www.ionelectronics.com.ar)

# ION SMARTBAND



DISEÑO IP67



PANTALLA OLED



MONITOR  
DE ACTIVIDAD

## 1.1 Características


- Pantalla OLED de 0.91"
- Sincronización de datos con Smart Bluetooth 4.0
- Visualización del reloj en tiempo real
- Podómetro incorporado, mide los pasos, distancia recorrida, calorías quemadas, etc.
- Monitor de sueño, para medir la calidad del sueño.
- Recordatorio de llamada entrante, muestra en la pantalla el número y contacto de llamada
- Aviso de entrada de mensaje SMS
- Recordatorio de alarma
- Totalmente compatible con iOS 7.1 o superior y Android 4.4 o superior.

## ***1.2 Instalación de la Aplicación.***

1.2.1: Buscar OBAND en el APP store de Apple o en el Google play store.




## ***1.3 Cómo cargar el dispositivo.***

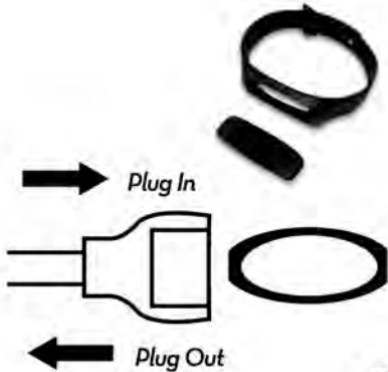- \*Sacar el módulo de la banda, y enchufarlo al cargador especial como se muestra en la foto de abajo.
- \*Luego de cargarlo completamente, desenchufar y volver a poner dentro de la banda plástica. Tener mucho cuidado al enchufar y desenchufar el cargador especial, ya que de ponerlo del lado contrario se puede dañar.
- \*Si se usa un cargador de viaje (no incluido), la corriente de carga debe ser de DC 5V 0.5A.




**ION**  
**SMARTBAND**

[www.ionelectronics.com.ar](http://www.ionelectronics.com.ar)

@ioncomunidad   

## 2.0 Encendido


- 2.1 Apretar largo el botón touch para encender el dispositivo.  
La forma del botón touch es la siguiente:



- 2.2 El panel se encenderá y mostrará el cartel "Hola" y luego se verá la interface del reloj.

HELLO!



15:30  015

### **3.0 Conectar el Smart Band con la App**

Tener el Bluetooth del Smartphone encendido.

#### **3.1 Para sistemas iOS**

Abir la App Oband, ir a ajustes, hacer click en "Conectar Smartband" para encontrar el dispositivo en la lista de dispositivos y seleccionar el dispositivo. El nombre del dispositivo es ION-SB1001. El Sistema mostrara un pedido de pareo como el siguiente:



Bluetooth Pairing Request  
"ION-SB1001" would like to pair  
with your iphone.

Cancel

Pair

### *3.1 Para sistemas Android*

Abrir la App Oband, ir a ajustes y seleccionar escanear dispositivo para encontrar la lista de dispositivos Bluetooth, seleccionar el dispositivo. El nombre del dispositivo es ION-SB1001.

## *Tips:*

Para ayudar con la identificación del dispositivo, las últimas dos letras del nombre del dispositivo se mostraran en la pantalla del Smart Band, debajo del icono de la batería.

## *3.2 Sincronización de datos.*


Abrir la App Oband, se conectara con el Smart Band y sincronizara automáticamente.

## *3.3 Llamadas entrantes / aviso de entrada de mensaje*

iOS: Al recibir una llamada o un mensaje, El Smart Band mostrara el número de teléfono que este llamando o el nombre en la pantalla, al mismo tiempo el Smart Band vibrará.

## *Android:*

Primero se debe dar permiso para que el dispositivo pueda tener las notificaciones en los ajustes de Android para la App



de OBAND. Luego se podrán recibir notificaciones de llamada con número o nombre de la llamada entrante y el aviso de mensaje SMS.

### ***3.4 Borrar la Vinculación.***

El dispositivo ION-SB1001, por seguridad, se vinculara con el Smartphone. Otros Smartphone no podrán conectarse a menos que se desvincule mediante alguno de estos dos métodos:


En la App de OBAND, en ajustes, seleccionar la opción para remover el dispositivo; o presionando largo el botón touch por 5 a 8 segundos en modo calorías quemadas.

### ***Tips:***

Luego de borrar la vinculación, la conexión seguirá estando, el usuario debe seleccionar ignorar el dispositivo en ajustes del bluetooth.


## ***4.0 Cambiar Display***

Presionar el botón touch para cambiar el display. Los modos son: Reloj, Pasos, Calorías y distancia.

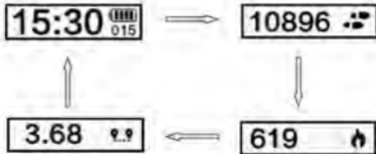


#### ***4.0.1 Días acumulados con meta alcanzada.***

Para alentar al usuario a tener una vida más saludable, el ION-SB1001 puede mostrar en el display principal la cantidad de días continuos en los que se alcanzó la meta, se mostrara en modo reloj:

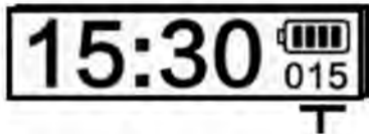

Aquí se muestra la cantidad de días que el usuario llegó a la meta consecutivamente.

## 5.0 Solución de problemas

 No se encuentra el Smart Band cuando se está intentando aparear.

1. Asegurarse de que el Smartphone tenga el Bluetooth encendido, debe ser Android 4.4 y superiores o bien iOS 7.1 y superiores
2. Asegurarse que para el pareo, la distancia entre Smartphone y Smartband no sea superior a 0,5m. La distancia normal es de 10m
3. Asegurarse de que el Smartband no este con batería baja.



**No se puede conectar el dispositivo con la App.**

Reinicie el Bluetooth o el Smartphone e intente devuelta.



**Tiempo para cargar al 100% la batería**

2 horas



**La batería se gasta muy rápidamente cuando enciendo las notificaciones.**

Las notificaciones encienden la función de vibrar, esto consume mucha energía



**El panel se apaga cuando lo cargo**

Efectivamente, el panel se apaga al cargarse, de ser necesario al tocar el botón touch se verá si efectivamente se está cargando el dispositivo.



## 5.0.1 Uso y cuidado

Para cuidar del dispositivo por favor observar lo siguiente:

- \*No usar el Smartband nadando o en la ducha.
- \*No secar el producto usando horno, horno de microondas o secadores.
- \*Evitar temperaturas inferiores a  $-10^{\circ}\text{C}$  ( $14^{\circ}\text{F}$ ) o mayores de  $60^{\circ}\text{C}$  ( $140^{\circ}\text{F}$ ).
- \*No recargar la batería en temperaturas menores a  $0^{\circ}\text{C}$  ( $32^{\circ}\text{F}$ ) o mayores de  $45^{\circ}\text{C}$  ( $113^{\circ}\text{F}$ ).
- \*No exponer el producto a polvo, tierra, comida o similares.
- \*Para limpiar el producto solo usar telas suaves y secas. No usar alcohol u otras soluciones.
- \*Para ayudar a proteger el producto, asegurarse que todos los conectores o cobertores estén cerrados y asegurados, evitar llevar el dispositivo junto con objetos duros o puntiagudos, como llaves o monedas que puedan rallarlo.

# **ION** **SMARTBAND**

[www.ionelectronics.com.ar](http://www.ionelectronics.com.ar)

@ioncomunidad   